
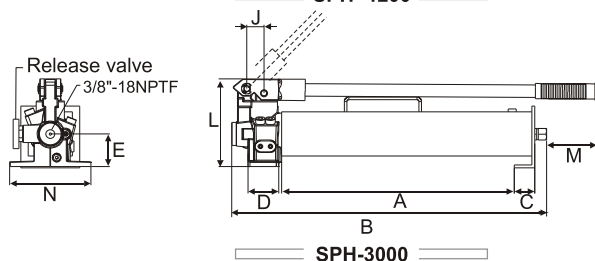
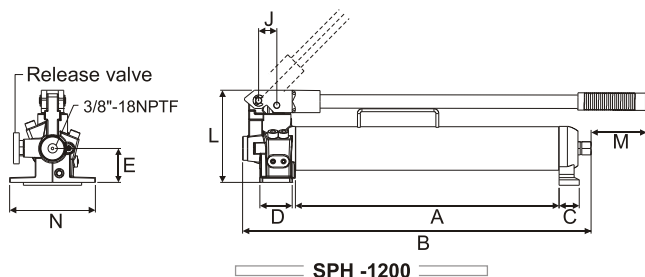
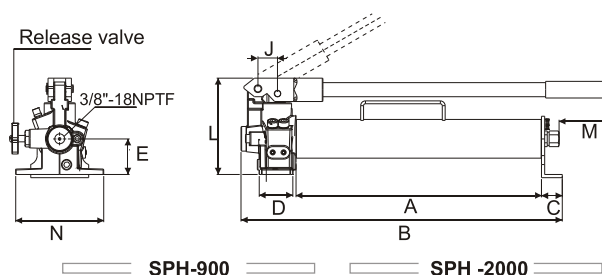


SPH 鋼製手動泵浦

- 內含安全閥設計避免超壓引起損壞。
- 油箱容量大，適用範圍廣泛。
- 雙速操作、自動切換、省力有效率。
- 絕緣把手維護使用者安全。

Steel Hand Pump

- ※ Internal pressure relief valve for overload protection.
- ※ Large oil capacity, suitable for wide application.
- ※ Two speed auto-switch reduces manpower and increase efficiency.
- ※ Non-conductive fiberglass handle for operator safety.

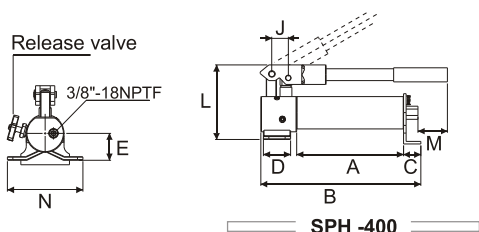

其他選配說明

假如您需加裝4口方向閥來操作雙動油壓缸，請依下列規範字尾增加編號。

加裝4口方向閥：型號D

案例：

SPH-2000 選配4口方向閥，訂購型號改為 SPH-2000D
相關技術諮詢請與SUN RUN取得聯繫。

Optional Features

To add optional features to your pump, add the follow suffixes to the end of the model number.

4 ways control Valve : Model D

Example :

SPH-2000 with 4 ways control valve, order: SPH-2000D. Technical specifications for these features are available from SUN RUN.



SPH-400



SPH-900



SPH-1200



SPH-3000

型 號 Model Number	泵浦類型 Pump Type	有效油量 Usable Oil Capacity	輸出壓力 Pressure Rating		輸出油量 Oil Displacement per Stroke		行程 Piston Stroke	外型尺寸 Dimensions(mm)									重量 (含油) Weight (include oil)
			1 st stage	2 nd stage	1 st stage	2 nd stage											
		(cm ³)	(bar)		(cm ³)		(mm)	A	B	C	D	E	J	L	M	N	(kg)
SPH-400	單速 S/S	400	—	700	—	1.25	22	190	292	34.0	50	50	31	139	57	140	5.0
SPH-900	雙速 Two - Speed	900	14	700	12.5	2.8	21	395	514	34.0	45	55	31	150	67	136	7.5
SPH-1200		1200	14	700	12.5	2.8	19	425	536	32.5	48	55	29	150	65	137	9.0
SPH-2000		2200	14	700	14.5	2.8	21	425	536	32.5	45	55	29	150	60	136	10.5
SPH-3000		3000	14	700	14.5	2.8	21	425	562	45.0	48	55	29	150	65	137	13.6