

SPHH 超高壓手動泵浦

- 手動泵浦內含安全閥設計，避免超壓引起損壞。

High Pressure Manual Pump

※Manual Pump include internal pressure relief valve for overload protection.



其他選配說明

假如您需加裝4口方向閥來操作雙動油壓缸，請依下列規範字尾增加編號。

加裝4口方向閥：型號D

案例：

SPHH-1612 選配4口方向閥，訂購型號改為 SPHH-1612D
相關技術諮詢請與SUN RUN取得聯繫。




Optional Features

To add optional features to your pump, add the follow suffixes to the end of the model number.

4 ways control Valve：Model D

Example：

SPHH-1612 with 4 ways control valve, order: SPHH-1612D. Technical specifications for these features are available from SUN RUN.

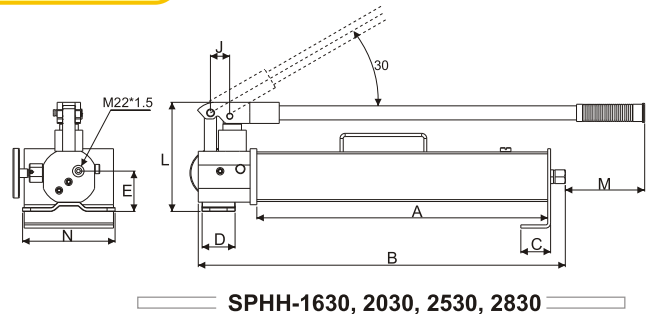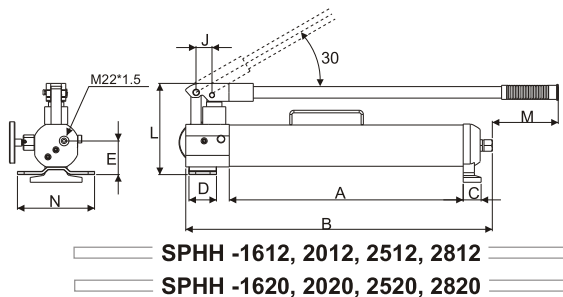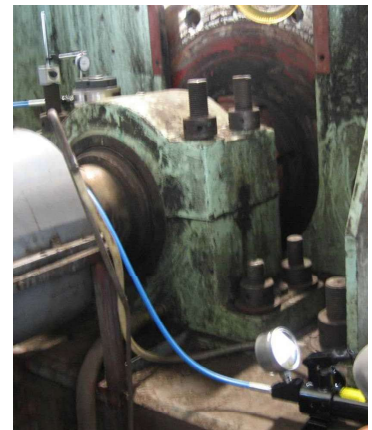

型 號 Model Number	泵浦類型 Pump Type	有效油量 Usable Oil Capacity	輸出壓力 Pressure Rating		輸出油量 Oil Displacement per Stroke		行程 Piston Stroke	外型尺寸 Dimensions(mm)									重量 Weight
			1 st stage	2 nd stage	1 st stage	2 nd stage		A	B	C	D	E	J	L	M	N	
SPHH-1612	雙 速 Two - Speed	1200	14	1600	15.5	1.2	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
SPHH-2012		1200	14	2000	15.5	0.9	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
SPHH-2512		1200	14	2500	15.5	0.7	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
SPHH-2812		1200	14	2800	15.5	0.61	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	9.0
SPHH-1620		2200	14	1600	15.5	1.2	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
SPHH-2020		2200	14	2000	15.5	0.9	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
SPHH-2520		2200	14	2500	15.5	0.7	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
SPHH-2820		2200	14	2800	15.5	0.61	16.65	425	556	32.5	50	61	29	165	120	140	11.0
SPHH-1630		3000	14	1600	15.5	1.2	16.65	440	556	45.0	50	61	29	165	120	140	13.0
SPHH-2030		3000	14	2000	15.5	0.9	16.65	440	556	45.0	50	61	29	165	120	140	13.0
SPHH-2530		3000	14	2500	15.5	0.7	16.65	440	556	45.0	50	61	29	165	120	140	13.0
SPHH-2830		3000	14	2800	15.5	0.61	16.65	440	556	45.0	50	61	29	165	120	140	13.0