

SPHP 手動油壓泵浦頭



- 可調式連結設計，可減少施力。
- 萬向泵浦頭便於安裝。
- 多款操作壓力可供選擇。
- 適用於空間限制或做為低壓高流量的備用手動油壓動力單元。
- 亦適用於當泵浦油箱需更換時。
- 把手材質為鋁合金，其長度 $\varnothing 22 * 600\text{mm}$ 。

Special Application Pump Head

- ※Adjustable linkage for reduced handle force.
- ※Swivel pump head for flexible fixturing.
- ※Wide range of operating pressures to select from.
- ※Design for tight mounting space, backup manual power or lower pressure and high flows.
- ※Design for applications when pumps oil tank need to be changed.
- ※SPHP and SPHH handle construct by Aluminum Alloy which dimension be $\varnothing 22 * 600\text{ mm}$.



型 號 Model No.	輸出壓力 Pressure Rating (psi)/(bar)	流量 Volume (c.c/stroke)	最大施力 Max. Handle Eff. (kgf)	重量 Weight (kg)
SPHP-50	750(50)	75	36	5
SPHP-70	1,000(70)	35	48	5
SPHP-210	3,000(210)	22	54	4
SPHP-450	6,500(450)	9	54	4
SPHP-700	10,000(700)	5	54	4

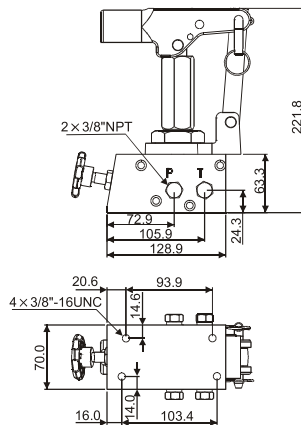

單位unit (mm)